

連続式洗濯機用 粉体洗剤投入機

CFM-1

安心の
日本製
made in
JAPAN

安価で多機能な粉体洗剤の
自動投入が可能に!!



低コスト

高品質

効率的

ランニング
コストを削減!

▶ 使用する洗剤量と
洗剤を溶かすための
事前準備作業を削減します。

安定稼働で
手間がかからない

▶ 洗濯物の種類や量に合わせて洗剤量を
調整できます。洗剤の濃度ムラもなく、
すすぎ直しが不要です。

既存の洗濯機に
取り付け可能!

▶ 既に設置されている
連続式洗濯機に
取り付けられます。

MITSUWA

連続式洗濯機用 粉体洗剤投入機 CFM-1

- **洗剤濃度の安定!**
- **洗剤使用量の削減!**
- **安価な粉体洗剤の自動投入を実現!**

【洗剤ホッパー】
上部の蓋を開けて
投入します。
透明なので洗剤
残量を確認でき
ます。



【電源ランプ】
通電時 緑点灯

【洗浄ボタン】
作業終了時の
通水洗浄

【電気部】
扉内に
漏電ブレーカ、
手動スタートボタン
及び電気部品配置

従来の問題点

粉体洗剤

- タンクに水をためる…
- タンク残量により濃度が変わる…

液体洗剤

- コストが高い…



CFM-1

粉体洗剤の多機能な洗浄力とコストメリットはそのままに、溶解による手間と濃度ムラをなくし、安定した品質を保ちます。



安心の
日本製
made in
JAPAN

	粉体洗剤		液体洗剤
	CFM-1	溶解タイプ	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・事前準備不要! ・洗剤投入精度が良い(濃度ムラなし) ・粉体洗剤の多機能な洗浄能力を發揮できる ・洗剤が安価 	<ul style="list-style-type: none"> ・比較的簡単に自動投入可能 ・事前準備が必要(注水、溶解) ・洗剤の濃度ムラあり ・洗剤が安価 	<ul style="list-style-type: none"> ・メンテナンスが比較的少ない ・洗剤の濃度ムラがなく扱いやすい ・洗剤が高価


仕様

項目	内容	備考
投入数	1~2投入	
ホッパー容量	45L	
洗剤投入量	50~250g	
投入時間	30秒/回	
投入水量	最大10L	
適応水圧	0.15~0.5MPa	
適応水温	15~30℃	※湯気は厳禁
電源	三相200V、50Hz/60Hz共用	
キャスター	自在キャスター 4個	ストッパー付
寸法	幅967×奥行440×高さ970mm	タワーライト部は高さ1259mm
重量	80kg	

※水質(硬度)による影響については現地による確認が必要です。

設置スペース

設置場所	内容	備考
設置場所	屋内 水平な床面	
設置スペース	A: 100cm以上(機械作業スペース)	下図参照
	B: 30cm以上(ホース取出し方向)	
	C: 30cm以上(特に作業なし)	
	D: 100cm以上(電気作業スペース)	
投入ホース	内径15mm×最大10m(高低差最大3m)	付属なし
給水ホース	内径15mm	付属なし

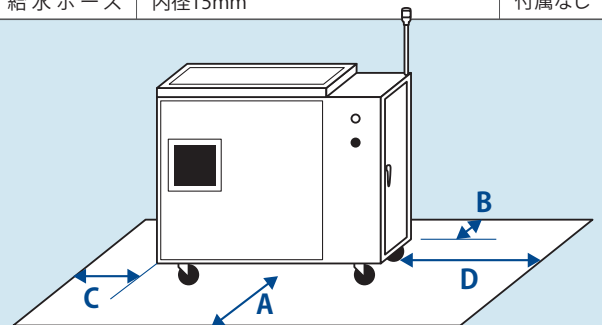

お問い合わせ

■販売元

nCS ニックス株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-16 室町フェニックスビル1階
TEL: 03-3270-4131 FAX: 03-3270-4126

■製造元

株式会社 ミツワ

〒959-0112 新潟県燕市熊森1345
TEL: 0256-98-6161